


HOOK UP TYPE STANDARD

Für die Leuchtenwartung/Reinigung bis 10m Absenkhöhe und einem Hebegewicht von max. 25 kg bieten die Leuchten-Lifte der Hook-Up Familie eine äußerst wirtschaftliche Lösung. Durch die doppelte Seilführung ist der Hook-Up Lift für rotationssymmetrische und richtungsgebundene Leuchten geeignet.



Maßangaben (in mm) für:
HDI-25

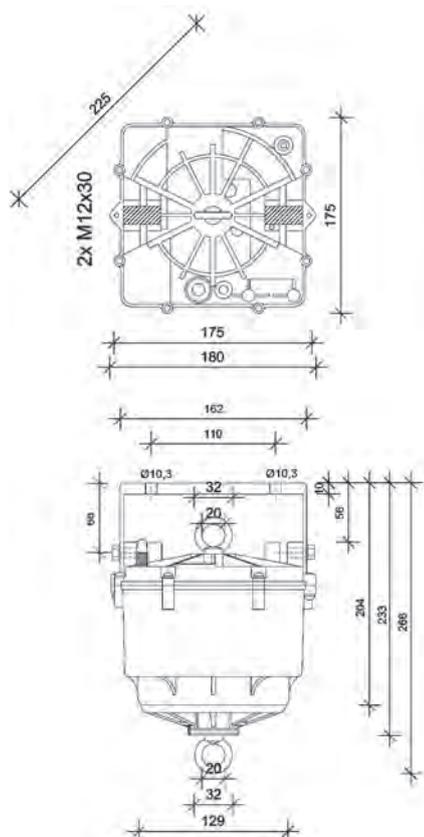

Hook Up Type

HDI-25

Hebegewicht	6-25 kg
Absenkhöhe	10m
Seilführung	doppelt
Anschluss für Motor- und Lichtkreis	gemeinsam
Spannungsversorgung Motor	230V AC / 50Hz; 40W
Belastung Lichtstromkreis	16A, 230V AC
Hilfskontakte / Belastung	-
Schutzart / Schutzklasse	IP 54 / I
Temperaturbereich	-15 °C bis + 60 °C
Nettogewicht /mit Verpackung	6,8 / 7,4 kg